



**ARACARPAS**

Carpa **C-15**

Altura lateral 3 mts.



# C-15

*Altura lateral 3 mts.*



Se trata de una estructura a dos aguas con pórtico de 15 metros modulable en profundidad de 5 en 5 metros.

Esta modularidad unida a sus pequeñas dimensiones hacen a esta estructura adaptable a casi cualquier tamaño de terreno o espacio que usted tenga necesidad de cubrir, ya sea de forma temporal o indefinidamente.

Son múltiples las utilidades que se le pueden dar a estas pequeñas estructuras: banquetes nupciales, exposiciones, eventos empresariales...

Son adosables a otros modelos de carpa mediante un canalón de lona, lo que abre un amplio abanico de posibilidades de composiciones, adecuando siempre nuestras estructuras a sus necesidades.



### Medidas

Longitud de pórtico (distancia entre ejes) (mm):

15.000

Altura mínima (mm):

3.000

Altura máxima (mm):

5.453

Distancia entre pórticos

(distancia entre ejes) (mm):

5.000

Sección perfil de la estructura principal (mm):

220 x 100 x 3

### Esfuerzos

Esfuerzo combinado soportado:

Viento

60 Kg/m<sup>2</sup> (equivalente a 110 Km/h.)

Sobrecarga en cubierta:

25 Kg/m<sup>2</sup>

### Normativa aplicable

-UNE-EN 13782.

"Estructuras temporales. Carpas. Seguridad"

### Materiales empleados

Estructura

Aluminio 6082 T6. (Norma UNE EN 573)

Límite elástico = 250 - 270 N/mm<sup>2</sup>

Anclajes y uniones

Acero S355 JR. (Norma EN 10025-2)

Protección: Galvanizado - Zincado

Límite elástico = 355 N/mm<sup>2</sup>

Cruces de San Andrés

Cable de acero de 7 hilos (6x19+1)

Norma UNE-EN 13414


Bulones

Acero F - 114. (Norma EN 10083-1)

Límite elástico = 4500 Kg/cm<sup>2</sup>

Cubrimiento

Lonas de poliéster con inducción de PVC por ambas caras (620 grs/m<sup>2</sup>) y resistencia al fuego M2 (Norma UNE 23727)

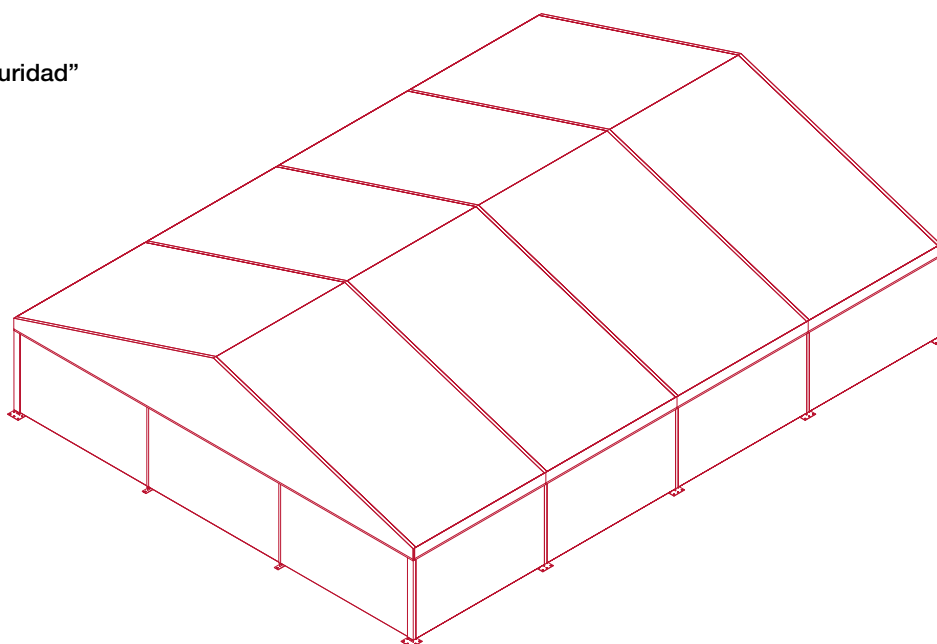

**ARACARPAS**

# Carpa C-15

Altura lateral 3 mts.

Planos

