



ARACARPAS

Carpa ***P-25***

Altura lateral 3 mts.



P-25

Altura lateral 3 mts.



Se trata de una estructura poligonal de 25 metros de p rtico.

Modulable en profundidad de 5 en 5 metros, este modelo de carpa alcanza una altura m xima en cumbre de m s de 10 metros, lo que permite montar en su interior grandes estructuras.

Sus grandes dimensiones hacen de esta carpa el lugar ideal para la calebraci n de conciertos y cualquier otra clase de evento multitudinario que requiera la colocaci n de accesorios como gradas o escenarios.



Medidas

Longitud de pórtico (distancia entre ejes) (mm):

25.000

Altura mínima (mm):

3.051

Altura máxima (mm):

10.295

Distancia entre pórticos

(distancia entre ejes) (mm):

5.000

Sección perfil de la estructura principal (mm):

300 x 116 x 4-6

Esfuerzos

Esfuerzo combinado soportado:

Viento

60 Kg/m² (equivalente a 110 Km/h.)

Sobrecarga en cubierta:

25 Kg/m²

Normativa aplicable

-UNE-EN 13782.

"Estructuras temporales. Carpas. Seguridad"

Materiales empleados

Estructura

Aluminio 6082 T6. (Norma UNE EN 573)

Límite elástico = 250 - 270 N/mm²

Anclajes y uniones

Acero S355 JR. (Norma EN 10025-2)

Protección: Galvanizado - Zincado

Límite elástico = 355 N/mm²

Cruces de San Andrés

Cable de acero de 7 hilos (6x19+1)

Norma UNE-EN 13414


Bulones

Acero F - 114. (Norma EN 10083-1)

Límite elástico = 4500 Kg/cm²

Cubrimiento

Lonas de poliéster con inducción de PVC por ambas caras (620 grs/m²) y resistencia al fuego M2 (Norma UNE 23727)

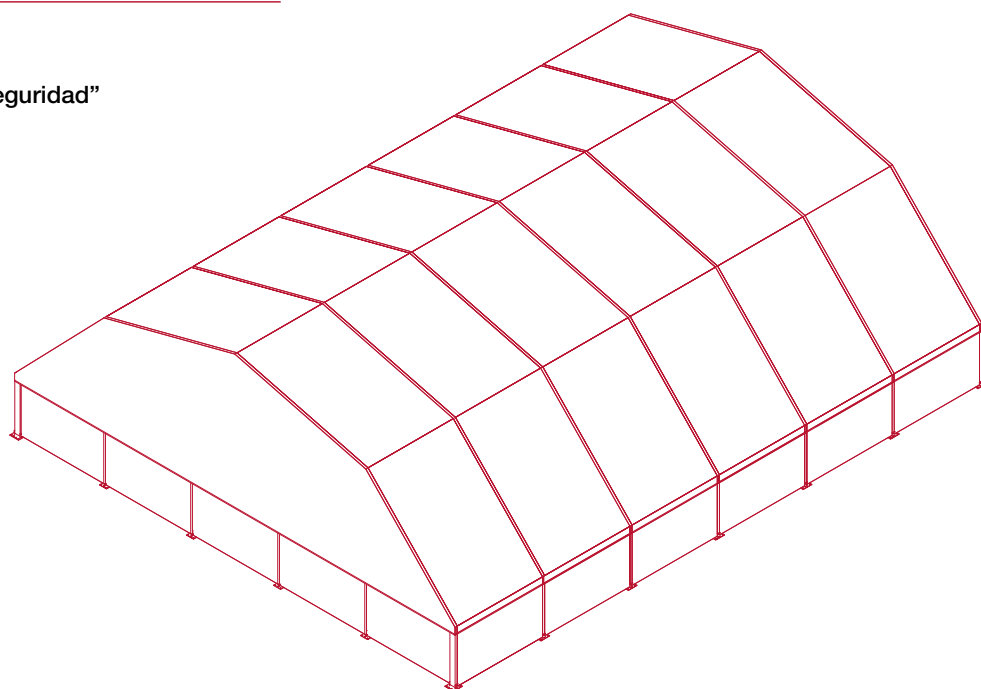

ARACARPAS

Carpa P-25

Altura lateral 3 mts.

Planos

